L'environnement et accessoires

Les valeurs sont mesurées sur un niveau de sécurité mécanique, contrôlé avec un appareil laser 360° et des piges de mesures sur 4 points (selon l'équipement et le bon état sur site, cela comprend les plateaux pivotants et les plaques de ripages). En général, la planéité du pont ne doit pas dépasser dans l'idéal : **2 mm** en diagonale (rectangle rouge) sinon les valeurs mesurées par un appareil de géométrie (chasses, carrossages, inclinaisons de pivot et les angles inclus) peuvent être mauvaises.

Pont géométrie	Année	Marque	Modèle

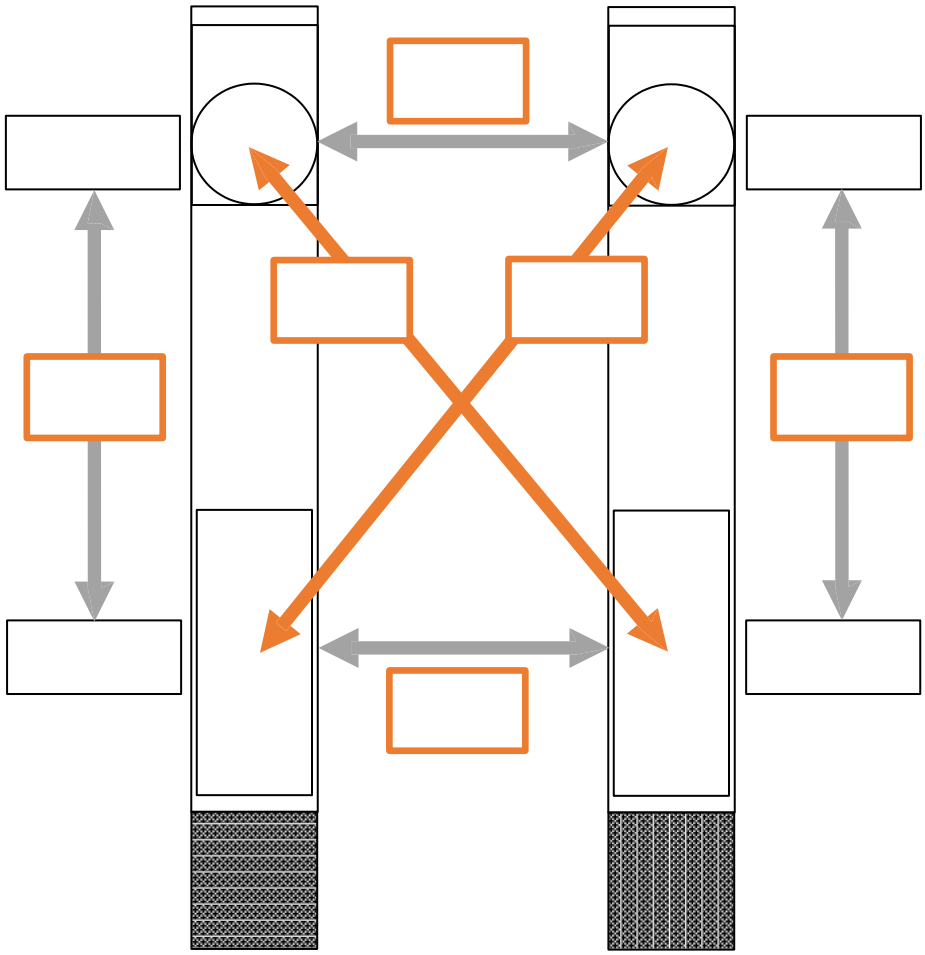

ACCESSOIRES	BON ETAT	MANQUANT	MAUVAIS ETAT
Plateaux pivotants			
Plaques de ripage			
Sécurité mécanique du pont			
Bloque volant			
Presse pédale			
Cale de blocage roue			
Niveau à volant			
Housse de protection			